

Manual do Usuário

Carregador Portátil - Power Bank


Códigos: PB102WH



UTILIZAÇÃO DO POWER BANK 10.200mAh LCD - PRETO

Obrigado por escolher o carregador portátil ELG! Com ele você pode recarregar os seus dispositivos compatíveis com carregamento via porta USB. Através do display digital LCD, é possível acompanhar o nível de bateria do Power Bank.

CONHECENDO SEU POWER BANK

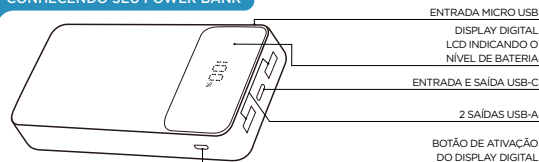

Capacidade de 10.200mAh (37,7Wh)

proporciona até 6x mais tempo de bateria*.

- Entrada Micro USB: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A.
- Entrada Tipo-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A.
- Saída Tipo-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A. (PD 20W)
- Saídas USB1 e USB2: 5V/4.5A, 9V/2.22A, 12V/1.5A. (QC 3.0 22.5W)
- Compatibilidade com protocolos de carregamento rápido FCP e SCP.



Até 300 ciclos de recarga

Recarga da bateria: De 4 a 8 horas dependendo do tipo de carregador utilizado.



Carregue até 3 dispositivos simultaneamente

As portas podem ser utilizadas em simultâneo com redução na velocidade de recarga.



Turbo Charger de até 22.5W

50% de bateria em até 35 minutos.



Tecnologia Battery Saver

Este produto possui a tecnologia Battery Saver, uma tecnologia projetada para otimizar os ciclos de carga e a eficiência do carregamento, prolongando a vida útil da bateria do dispositivo, ou seja, oferece carregamento inteligente e proteção avançada, garantindo que seus dispositivos estejam sempre prontos para uso com máxima eficiência e segurança.

CARACTERÍSTICAS

- Eficiência: $\geq 70\%$.
- Dimensões do produto: 69x15x149mm (CxLxA).
- Peso: 226,5g.
- Material: bateria de íons de lítio, termoplásticos e circuito impresso.
- Proteções contra curto-circuito e sobretensão.
- Inclui cabo USB-A para USB Tipo-C (30 cm).
- Produto homologado pela Anatel.
- Garantia de segurança e qualidade para o seu dispositivo.

COMPATIBILIDADE


- Maioria dos modelos de smartphones e tablets;
- Smartwatches, Fitness Tracker, GPS, Câmeras digitais;
- Caixas de som Bluetooth, Headsets, entre outros dispositivos portáteis;
- Dispositivos eReaders;
- Demais dispositivos recarregáveis por porta USB.

*Com base em um dispositivo com bateria de 1.500mAh
**Após o acionamento do botão de ativação do display, caso o dispositivo não seja utilizado, o display apagará após 30 segundos.




CARREGANDO O POWER BANK

- Plugue o conector USB-A do cabo fornecido a uma fonte externa (5V) de energia, como um carregador de parede ou diretamente na porta USB de um computador.
- Conecte a ponta USB TIPO-C do cabo diretamente no power bank através da porta USB Tipo-C.
- Quando o power bank estiver sendo recarregado, o último número do display irá piscar.
- Exemplo: se estiver com 54%, o número 4 ficará piscando enquanto recarrega.
- Quando o power bank estiver totalmente recarregado, irá mostrar 100%.
- O power bank também oferece uma porta Micro USB para carregamento, utilize cabo compatível vendido separadamente.




UTILIZANDO O POWER BANK

- Conecte a ponta USB-A do cabo fornecido à porta USB-A do carregador portátil.
- Conecte a outra ponta USB Tipo-C no smartphone ou no dispositivo que precisa ser recarregado.
- O carregamento irá iniciar automaticamente.
- A porta USB Tipo-C do power bank também poderá ser utilizada para recarga de outros dispositivos, utilize cabo compatível vendido separadamente.
- Todas as portas podem ser utilizadas em simultâneo com redução na velocidade de recarga.
- Enquanto o seu dispositivo estiver sendo recarregado, o percentual de carga existente no power bank será atualizado através do display digital LCD.

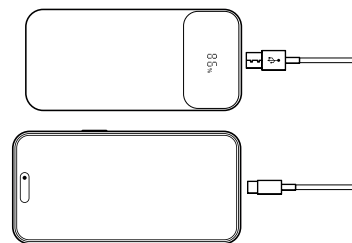

NÍVEL DE CARGA DO CARREGADOR

- O nível da bateria interna do carregador pode ser verificado através do display digital na parte frontal do Power Bank.



DISPLAY DIGITAL INDICANDO O NÍVEL DA BATERIA DO POWER BANK

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Use o power bank apenas para carregar dispositivos eletrônicos compatíveis, não o utilize para outros fins.
- Uso inadequado pode causar mau funcionamento ou danos ao power bank e aos dispositivos conectados.
- Mantenha o power bank em locais secos e arejados, longe de fontes de calor excessivo como fogões ou luz solar direta.
- Não desmonte nem volte a montar este produto.
- Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- Calor extremo pode causar superaquecimento, inchaço do carregador ou até explosão, não realize a aplicação direta de fontes de calor na superfície do power bank.
- Use apenas cabos e adaptadores de carregamento recomendados ou fornecidos pelo fabricante.
- Evite o uso de carregadores de baixa qualidade, sem certificação Anatel ou falsificados.
- Carregadores inadequados podem causar sobrecarga, sobreaquecimento ou danos ao power bank.
- Durante o processo de carga, o carregador pode esquentar. Esta é uma reação natural do equipamento, não há motivos para preocupação.
- Caso o carregador não for utilizado por um longo período, deve ser carregada e descarregada a cada 3 meses.
- Conforme a utilização do carregador, sua capacidade de carga pode ser reduzida.
- Evite deixar o power bank cair ou submetê-lo a impactos fortes.
- Mantenha o power bank longe de água, umidade e outros líquidos.
- A exposição a líquidos pode causar curtos-circuitos, corrosão interna, ou mau funcionamento.
- Certifique-se de que o dispositivo que você está carregando é compatível com a saída de energia do power bank.
- Não utilize o power bank em ambientes inflamáveis ou explosivos, como postos de gasolina.
- Se o power bank apresentar inchaço, vazamento, cheiros estranhos ou sons incomuns, pare de usá-lo imediatamente.
- Para evitar curtos circuitos, mantenha a unidade afastada de objetos metálicos (por exemplo, moedas, ganchos de cabelo, chaves, etc.).
- Não use o power bank em temperaturas muito altas ou muito baixas. Faixa de temperatura recomendada para utilização: (-10 °C a 45 °C).

GARANTIA

- A garantia do produto limita-se apenas ao próprio carregador portátil, quando utilizada normalmente conforme as instruções de utilização.
- A ELG não se responsabiliza por danos ou perdas causados pelo uso indevido do produto, inclusive por parte de terceiros.
- A ELG não se responsabiliza por problemas com o seu leitor de MP3, celular ou smartphones, ou outro hardware resultante do uso indevido deste produto; bem como a compatibilidade deste produto com hardware, software ou periféricos específicos; conflitos de funcionamento com outro software instalado; perdas de dado ou outros danos acidentais, ou inevitáveis.
- A ELG não se responsabiliza por danos financeiros, lucros cessantes, reclamações de terceiros, etc, resultantes da incorreta utilização deste produto.
- As obrigações da ELG se limitam ao reparo, substituição ou reembolso do preço pago pelo produto defeituoso, na medida do que a lei permitir.
- A garantia é de 12 meses.



IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:
ELG COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA.
CNPJ: 37.287.780/0001-02
PRODUTO HOMOLOGADO POR:
ELG PEDESTAIS LTDA.
CNPJ: 05.012.368/0001-93
R. DONA FRANCISCA, 8.300 - BL. E5
DIST. IND. - JOINVILLE/SC - 89.219-600
SAC: suporte@elg.com.br / www.elg.com.br
FABRICADO NA CHINA

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.



05169-19-11044
ELG Pedestais Ltda.
CNPJ 05.012.368/0001-93
País de Origem: China
Modelo: S6

