



FITA DE LED Inteligente

SHFL200



MANUAL DO USUÁRIO

Obrigado pela preferência!

Você acaba de adquirir um produto com a garantia de qualidade ELG.

Leve mais inteligência, economia e conforto para sua casa com o SHFL200.

Instalação, automação e dicas?
Só escanear o QR CODE abaixo:



1 Visão geral

A fita SHFL200 é a sua melhor escolha para decoração de ambientes internos e externos, residenciais ou comerciais de pequeno a médio porte.

Aproveite suas diversas funções que preparamos pensando na sua melhor experiência.

2 Principais funções

- Dimerização completa;
- Controle e acionamento remoto;
- RGB: 16 milhões de possibilidades de cores;
- Ajuste de intensidade;
- Integração e automação com demais dispositivos ELG CONNECT
- Comando por voz (Alexa, Google Assistant e Siri);
- Multiusuário;
- Agendamento e temporizador;
- Sincronização com música;
- Conexão Wi-Fi e Bluetooth.

3 Compatibilidade

- Suporte para iOS 9.0 e Android 5.0 (ou superiores);
- Rede Wi-Fi padrão 2.4 GHz de operação.

4 Conheça seu produto

Fita de LED




Polímero de proteção

Controladora



Fonte de alimentação



Cabo de energia

Kit de fixação



Conector para reversão de corte



5 Aplicativo

Baixe o aplicativo ELG CONNECT disponível gratuitamente nas plataformas App Store e Google Play através do QR Code abaixo:



Google Play




App Store

Caso já possua cadastro no aplicativo ELG CONNECT, pule para a etapa 7, no guia de “Instalação e pareamento”.

6 Registro

Inicie o aplicativo e faça seu registro por meio de um endereço de e-mail.

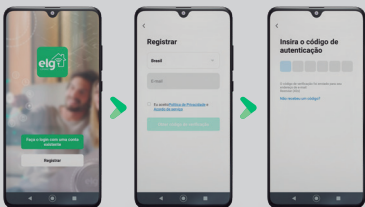


Você receberá um código de autenticação, insira-o no campo.

Após verificação, crie uma senha de 6 a 20 caracteres contendo letras e números.


Agora, é só finalizar no botão “Concluído”.

7 Adicione seu dispositivo

Limpe o local onde a fita será instalada utilizando um pano úmido com álcool e aguarde a superfície secar completamente, então, remova cuidadosamente a película da parte traseira da fita e fixe-a de maneira precisa no local desejado.




É possível fixar a fita utilizando as presilhas fornecidas no kit. Se for necessário ajustar o tamanho, faça cortes nos pontilhados indicados ao longo da fita com uma tesoura.

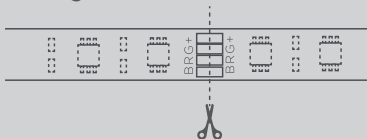

O corte deverá ser feito entre os contatos "BRG" com muito cuidado.

Em alguns segmentos, o indicador de corte pode não estar visível, porém o corte poderá ser efetuado normalmente, seguindo a regra acima.


Após concluir a instalação física, insira o adaptador de energia na controladora e, em seguida, conecte a controladora à fita LED, seguindo a orientação da fita conforme indicado na imagem abaixo.




Seu dispositivo deverá entrar em modo de pareamento (piscar rapidamente) ao ser alimentado. Caso contrário, segure o botão localizado na controladora por cerca de 6 segundos para entrar em modo de pareamento manualmente.

7.1 Pareamento

Após efetuar o login, adicione seu dispositivo clicando no "+", selecione "Adicionar dispositivo" e clique no ícone "Fitas LED".



Dica: para facilitar o pareamento, ative o Bluetooth em seu smartphone. Isso permitirá que o dispositivo seja exibido acima dos ícones dos produtos, pronto para ser adicionado.



Siga os passos indicados no aplicativo e aguarde o tempo de conexão, logo o produto estará em sua lista de dispositivos.

Agora, após concluir a configuração, é possível renomear seu dispositivo.

Renomeie o dispositivo conforme o ambiente de aplicação, como, por exemplo: "LED da sala" ou "LED escritório", isso facilitará sua experiência de uso com os assistentes de voz.

IMPORTANTE! Certifique-se que esteja usando sinal Wi-Fi padrão 2.4GHz no seu smartphone, e habilite todas as permissões solicitadas pelo aplicativo.

8 Especificações técnicas

Tensão Nominal	AC 100~240 V
Frequência de Operação	50~60 Hz
Consumo de Energia	>0.5 W
Padrão Wi-Fi	802.11 b/g/n
Segurança de Criptografia	WPA/WPA2, WEP/TKPI/AES
Fluxo Luminoso (Lúmens)	35-40 lm
Tempo de vida	25.000 horas
Sistema Operacional	Suporte para iOS 9.0 e Android 5.0 (ou superiores)
Velocidade de acionamento	0,5 s*

*pode sofrer variação conforme sua conexão de rede.

9 Especificações físicas

Peso: 201 g

Dimensões: 129x11 mm

10 Conteúdo da embalagem

1 Fita de LED inteligente 3 metros;
1 Fita dupla face 3M;
1 Kit para fixação;
1 Fonte de alimentação 12V;
1 Controladora;
1 Manual do usuário.

11 Cuidados e segurança

Para reduzir o risco de choque elétrico ou até mesmo acidentes, por favor, siga as instruções abaixo:

Limpeza

Retire o dispositivo da alimentação. Não utilize produtos de limpeza líquido ou em aerossol.

Use somente um pano úmido para limpeza.

Instalação

Evite instalar em locais onde haja umidade.

Evite expor o equipamento a campos eletromagnéticos.

Manuseio

Não desmonte o produto e não toque os componentes internos.

Não o deixe cair e não o exponha a choques e vibrações.

Em caso de defeito, não tente consertar este produto sozinho, abrindo ou removendo a carcaça.

12 Registro de marca

As marcas aqui citadas são registradas por seus respectivos proprietários e, juntamente com as imagens, foram aqui utilizadas como efeito ilustrativo.

13 Certificado de garantia

1. CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA

1.1. A ELG Comércio garante o produto, de sua fabricação, contra qualquer defeito de material ou processo, desde que se constate defeito em condições normais de uso, pelos critérios de seus técnicos autorizados;

1.2. A reposição de peças defeituosas e execução dos serviços decorrentes desta garantia deverá ser prestada exclusivamente através da ELG Comércio ou empresa parceira, desde que expressamente autorizada por ela;

1.3. A garantia só terá validade mediante preenchimento e envio deste juntamente do produto com defeito, todos os acessórios que compõe o kit e respectiva nota fiscal de compra.

2. PRAZO DE GARANTIA

2.1. Os produtos ELG Comércio possuem garantia contra defeito de fabricação de 12 meses (9 meses de garantia ELG + 03 meses garantia legal), a contar da data de compra do produto na revenda.

3. LIMITAÇÕES DA GARANTIA

3.1. Decurso do prazo de validade previsto no item 2.1;

3.2. A garantia limita-se apenas ao produto, desde que todos os passos referentes às instruções de uso e instalação sejam seguidos;

3.3. As condições constantes neste termo de garantia são as únicas e exclusivas oferecidas ao cliente. Sob hipótese alguma, a ELG Comércio será responsável por quaisquer danos diretos ou indiretos, inclusive, transporte, lucros cessantes, especiais, incidentais ou consequenciais, seja com base em contrato, ato lícito, prejuízo ou outra norma legal.

4. EXCLUSÃO DA GARANTIA

A garantia será automaticamente

excluída caso:

- 4.1. Houver alterações no produto (quebrado, amassados, arranhões);
- 4.2. Não sejam respeitadas as especificações para o produto;
- 4.3. Apresente danos causados por falha na instalação, acidentes ou mau uso;
- 4.4. Uso em desacordo com a finalidade para qual o produto foi projetado;
- 4.5. Danos decorrentes do transporte ou embalagem inadequada, utilizados pelo cliente;
- 4.6. Danos causados por agentes naturais (maresia, chuva, enchente, entre outros);
- 4.7. Danos causados por produtos químicos (Benzina, Thinner, removedores, entre outros);
- 4.8. Utilização do produto em ambientes agressivos (umidade excessiva, acidez, corrosivos ou exposição excessiva ao calor);
- 4.9. Tentativa ou reparo de produto por terceiros.

5. COMO PROCEDER PARA ACIONAR A GARANTIA

5.1. Envie um e-mail para o endereço suporte@elg.com.br relatando o problema apresentado. Acrescente o máximo de informações possíveis, fotos, vídeos e/ou descrições. A equipe técnica ELG Comércio irá analisar cada caso, e responderá ao e-mail o mais breve possível (Nota: Exceto aos finais de semana e feriados);

5.2. Caso seja necessário, a ELG Comércio poderá solicitar o envio do produto para análise. Este envio ocorrerá por conta do cliente;

5.3. Em caso de ser constatado defeito de FABRICAÇÃO, retornaremos a peça para o endereço do remetente em no máximo 08 (oito) dias úteis e em caso de defeitos não cobertos pela garantia, entraremos em contato via e-mail, correio ou telefone, apresentando orçamento para conserto (dentro do mesmo prazo estabelecido acima) para aprovação, sendo que o cliente terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a retirada do mesmo após o comunicado de conclusão dos reparos necessários não cobertos pela garantia. Não havendo a retirada neste prazo, a ELG Comércio poderá dar o destino que melhor convier ao produto,

não cabendo ao cliente qualquer tipo de indenização, reembolso ou qualquer outra modalidade de ressarcimento;

5.4. Se a troca ou conserto estiver coberto pela garantia, a devolução do seu produto será efetuada via CORREIO por conta da ELG Comércio.

ATENÇÃO(*) Campos de preenchimento obrigatório

*Loja: _____

*Modelo: _____

*Data da Compra: ____/____/____

*Nota Fiscal: _____

Imagens meramente ilustrativas. Produto sujeito a alterações. Este produto não apresenta risco à saúde. Manter fora do alcance de crianças. Produto com prazo de validade indeterminado.

Garantia ELG: 1 ano.



Agência Nacional de Telecomunicações

08206-21-11765

Este produto contém a placa CB3S,
código de homologação ANATEL
08206-21-11765.

Este equipamento não tem direito à
proteção contra interferência prejudicial
e não pode causar interferência em
sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela
ANATEL, de acordo com os
procedimentos regulamentados pela
Resolução nº 242/2000 e atende aos
requisitos técnicos aplicados.

Para mais informações sobre ANATEL,
consulte o site: www.anatel.gov.br



sua casa genial
num toque



Fique por dentro das novidades



/elgconnect



ELG COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA
CNPJ:37.287.780/0001-02
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
suporte@elg.com.br
IMPRESSO NA CHINA
Rev 03