



MANUAL DO USUÁRIO

**CÂ
ME
RA**
360

INTELIGENTE

SHCR600



Obrigado pela preferência!

Você acaba de adquirir um produto com a garantia de qualidade ELG.

Leve mais inteligência, economia e conforto para sua casa com o SHCR600.

Instalação, automação e dicas? Só escanear o QR CODE abaixo:



1 Visão geral

A câmera SHCR600 é a sua melhor escolha para a segurança e monitoramento de ambientes internos, residenciais ou comerciais de pequeno a médio porte. Aproveite suas diversas funções que preparamos pensando na sua melhor experiência.


2 Principais funções

- Design sofisticado e compacto;
- Resolução FullHD 1080p;
- Áudio bidirecional;
- Controle e visualização via aplicativo;
- Comando por voz (Alexa e Google Assistant);
- Visão noturna;
- Detecção de movimento;
- Modo privacidade;
- Agendamento e temporizador;
- Armazenamento de imagem até 128 GB;
- Notificação push;
- Múltiplas cenas;
- Visão 360°;
- Zoom digital até 6x;
- Giro horizontal e vertical motorizado;
- Auto tracking;
- Detecção de som;
- Até 10 monitoramentos simultâneos em tempo real;
- Kit de fixação;
- Definição de área de monitoramento;
- Ajuste de sensibilidade;
- Lente 3.6 mm (amplo ângulo de visão e detalhamento de imagem).

3 Compatibilidade

- Suporte para iOS 9.0 e Android 5.0 (ou superiores);
- Rede Wi-Fi de operação: 2.4 GHz.

4 Conheça seu produto

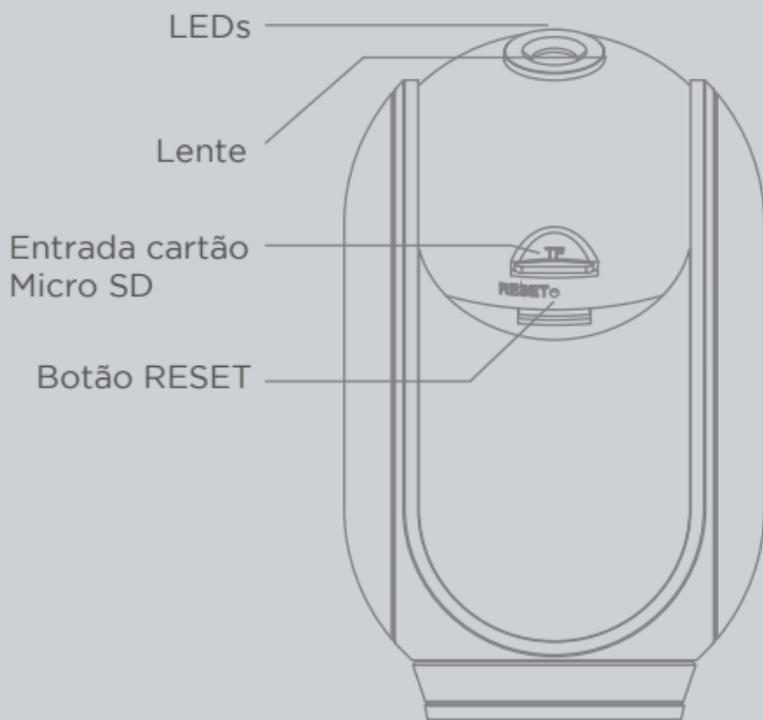




5 **Aplicativo**

Baixe o aplicativo ELG CONNECT disponível gratuitamente nas plataformas iOS e Android ou leia o QR Code a baixo:




6 Registro

Inicie o aplicativo e faça seu registro através de um endereço de e-mail.

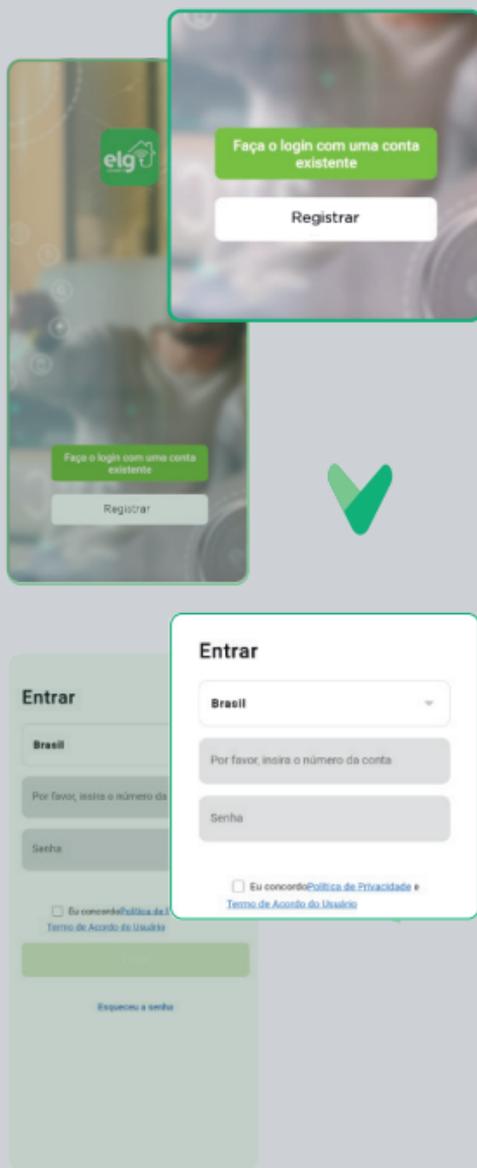

Você irá receber um código para verificação, insira-o no campo de autenticação. Após verificação, crie uma senha de 6 a 20 caracteres contendo letras e números:

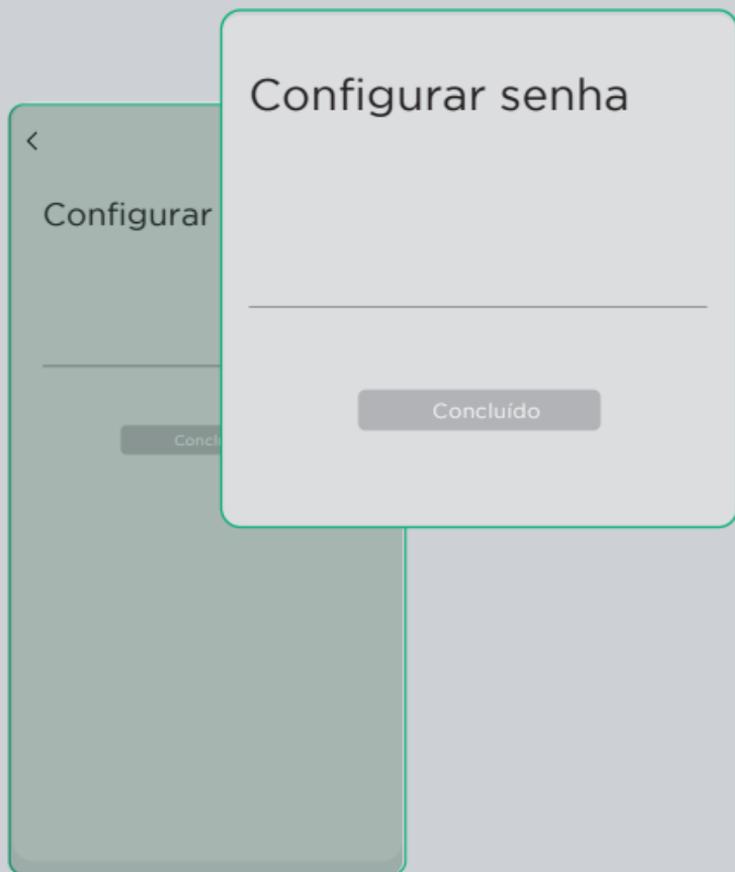


Agora é só finalizar no botão “Concluído”.

7 Adicione seu dispositivo

Posicione sua câmera no local desejado e conecte na tomada (bivolt automático).

Com cuidado, mova o mecanismo de movimento superior da câmera para cima até o botão RESET ficar exposto. Verifique qual o status do LED do equipamento, se estiver piscando rapidamente na cor azul seu produto já está no modo de pareamento.

Caso contrário, segure o botão reset da câmera por 5 segundos e então o led piscará rapidamente na cor azul. Em seguida, entre no aplicativo ELG CONNECT, clique no botão "+" no canto superior direito do aplicativo e selecione o ícone da câmera.

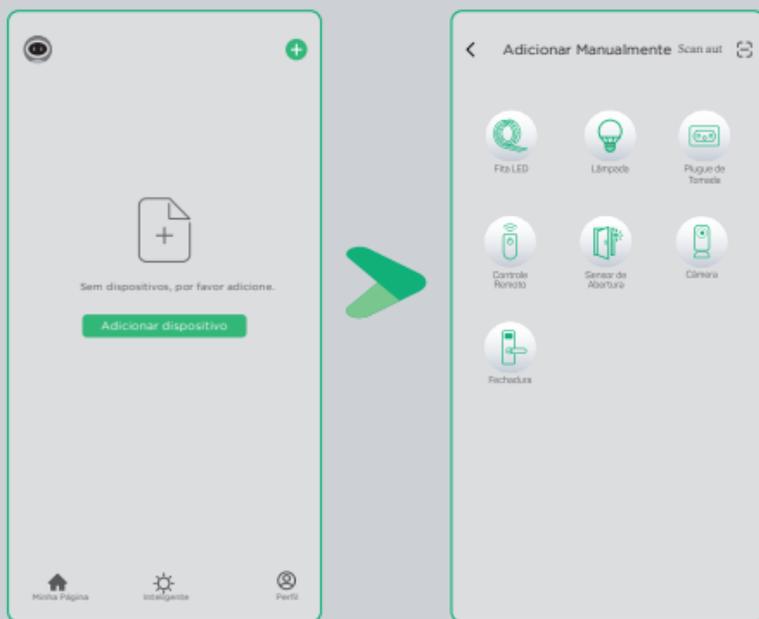

7. 1. Pareamento (Recomendado)


Através do modo "QR CODE", habilite todas as permissões solicitadas pelo aplicativo.

Em seguida, aponte seu dispositivo a uma distância aproximada de 15 a 20 cm da tela de seu smartphone e pressione “Continuar”:

Mantenha a câmera com a lente posicionada para o QR Code até ouvir o “bip”.

Escanear o código QR com a câmera

Pressione “Continuar”. O celular exibirá o código QR. Segure a câmera de 15 a 20 cm em frente do celular para que a ela escaneie o código QR.



Continuar



Nada aconteceu

Ouvi o bip

Clique em “Continuar” e aguarde o tempo de pareamento do SHCR600, automaticamente o produto estará na sua lista de dispositivos.

Caso não tenha conseguido adicionar seu dispositivo com sucesso, repita o procedimento.

Importante: certifique-se que esteja usando sinal Wi-Fi padrão 2.4 GHz no seu smartphone.



Renomeie o dispositivo conforme o ambiente de aplicação, como, por exemplo: “Câmera da sala” ou “Câmera do bebê”, isso facilitará sua experiência de uso com os assistentes de voz.

8 Especificações técnicas

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Sensor | 1/2.7" CMOS 2 MP |
| Lentes | 3.6mm fixa |
| LEDs | 1 |
| Iluminação Mínima | 0.01 Lux |
| Alcance sensor | 8 a 10 m |
| Sensor de movimento | Sim |
| Resolução | 1080P/2 MP |
| Compressão de imagem | H.264 |
| Resolução de Vídeo | 1920x1080p |
| Giro de Imagem | Sim |
| Comunicação | Áudio bidirecional |
| Entrada | Microfone e Alto-falante embutido |
| Saída | Microfone e Alto-falante embutido |
| Protocolos | IP, TCP, DHCP, WPS e ONVIF |
| DNS dinâmico | Sim |
| Redirec. de Porta | P2P |
| Fluxo de comunicação | Dual Stream |
| DHCP | Automático |
| Protocolo Wireless: | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Tipo Wireless | Wi-Fi 2.4G 1T1R |
| Antena | Omnidirecional |
| Ganho (Antena) | 3dBi |
| Rede de segurança | WEP, WPA, WPA2 e AES |
| Deteção de movimento | Sim |
| Controle | Remoto via aplicativo |
| Múltiplos usuários | Sim |
| Divisão de tela | Não |
| Alimentação | 5V, 1A |

9 Especificações físicas

| | |
|------------|--------------|
| Peso: | 185 g |
| Dimensões: | 60x55x100 mm |

10 Cuidados e segurança

• Limpeza

Desligue a alimentação ao limpar o dispositivo.
Não utilize produtos de limpeza líquido ou em aerossol.
Use somente um pano úmido para limpeza.

• Instalação

Evite instalar em locais onde haja umidade.
Evite expor o equipamento a campos magnéticos.

• Manuseio

Não desmonte o produto e não toque os componentes internos. Não o deixe cair e não exponha a choques e vibrações. Em caso de defeito, não tente consertar este produto sozinho, abrindo ou removendo a carcaça.

11 Conteúdo

- 1 Câmera 360 inteligente;
- 1 Fonte de alimentação 5V;
- 1 Manual do usuário.

12 Registro de marca

As marcas acima mencionadas são registradas por seus respectivos fabricantes e utilizadas aqui com imagens para fins ilustrativos. Este material está sujeito a alterações. Google, Android, Google Play, Google Assistant e outras marcas são marcas registradas da Google LLC.

13 Certificado de garantia

1. CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA.

1.1. A ELG Comércio garante o produto, de sua fabricação, contra qualquer defeito de material ou processo desde que o critério de seus técnicos autorizados, se constate defeito em condições normais de uso;

1.2. A reposição de peças defeituosas e execução dos serviços decorrentes desta garantia deverá ser prestada exclusivamente através da ELG Comércio ou empresa parceira, desde que expressamente autorizada por ela;

1.3. A garantia só terá validade mediante preenchimento e envio deste juntamente do produto com defeito, todos os acessórios que compõe o kit e respectiva nota fiscal de compra.

2. PRAZO DA GARANTIA.

2.1. Os produtos ELG Comércio possuem garantia contra defeito de fabricação de 12 meses (9 meses de garantia ELG + 03 meses garantia legal), a contar da data de compra do produto na revenda.

3. LIMITAÇÕES DA GARANTIA.

3.1. Decurso do prazo de validade previsto no item 2.1;

3.2. A garantia limita-se apenas ao produto, desde que todos os passos referentes às instruções de uso e instalação sejam seguidos;

3.3. As condições constantes neste termo de garantia são as únicas e exclusivas oferecidas ao cliente. Sob hipótese alguma, a ELG Comércio será responsável por quaisquer danos diretos ou indiretos, inclusive, transporte, lucros cessantes, especiais, incidentais ou consequenciais, seja com base em contrato, ato lícito, prejuízo ou outra norma legal.

4. EXCLUSÃO DE GARANTIA.

A garantia será automaticamente excluída caso:

4.1. Houver alterações no produto (quebrado, amassados, arranhões);

4.2. Não seja respeitado as especificações para o produto;

4.3. Apresente danos causados por falha na instalação, acidentes ou mau uso;

4.4. Uso em desacordo com a finalidade para qual o produto foi projetado;

4.5. Danos decorrentes do transporte ou embalagem inadequada, utilizados pelo cliente;

4.6. Danos causados por agentes naturais (maresia, chuva, enchente, entre outros);

4.7. Danos causados por produtos químicos (Benzina, Thinner, removedores, entre outros);

4.8. Utilização do produto em ambientes agressivos (umidade excessiva, acidez, corrosivos ou exposição excessiva ao calor);

4.9. Tentativa ou reparo de produto por terceiros.

5. COMO PROCEDER EM CASO DE ACIONAR A GARANTIA.

5.1. Envie um e-mail para o endereço suporte@elg.com.br relatando o problema apresentado. Acrescente o máximo de informações possíveis, fotos, vídeos e/ou descrições. A equipe técnica ELG Comércio irá analisar cada caso, e responderá ao e-mail o mais breve possível (Nota: Exceto aos finais de semana e feriados).

5.2. Caso seja necessário, a ELG Comércio poderá solicitar o envio do produto para análise. Este envio ocorrerá por conta do cliente.

5.3. Em caso de ser constatado defeito de **FABRICAÇÃO**, retornaremos a peça para o endereço do remetente em no máximo 08 (oito) dias úteis e em caso de defeitos não cobertos pela garantia, entraremos em contato via e-mail, correio ou telefone, apresentando orçamento para conserto (dentro do mesmo prazo estabelecido acima) para aprovação, sendo que o cliente terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a retirada do mesmo após o comunicado de conclusão dos reparos necessários não cobertos pela garantia. Não havendo a retirada neste prazo, a ELG Comércio poderá dar o destino que melhor convier ao produto, não cabendo ao Cliente qualquer tipo de indenização, reembolso ou qualquer outra modalidade de ressarcimento.

5.4. Se a troca ou conserto estiver coberto pela garantia, a devolução do seu produto será efetuada via CORREIO por conta da ELG Comércio.

ATENÇÃO (*) Campos de preenchimento obrigatório:

*Loja: _____

*Modelo: _____ *Data da compra: ____/____/____

*Nota Fiscal: _____

Imagens meramente ilustrativas. Produto sujeito a alterações. Este produto não apresenta risco à saúde. Manter fora do alcance de crianças. Produto com prazo de validade indeterminado. Garantia ELG: 1 ano



Este produto contém a placa BL-M8188FU3, código de homologação Anatel 12635-22-06326. Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Este equipamento está homologado pela ANATEL conforme os procedimentos regulamentados pela Resolução. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para consultas, visite www.anatel.gov.br



Mais produtos para
automatizar sua casa:

LÂMPADA LED INTELIGENTE | SHLL100



PLUGUE DE TOMADA INTELIGENTE | SHPT400

FECHADURA BIOMÉTRICA INTELIGENTE | SHFB700



E MUITO MAIS...



Nos acompanhe:



www.elg.com.br

**SAC: suporte@elg.com.br
www.elg.com.br**



ELG COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA
CNPJ:37.287.780/0001-02
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
suporte@elg.com.br / www.elg.com.br
IMPRESSO NA CHINA
Rev 03