

MANUAL DE INSTRUÇÕES

www.elg.com.br
SAC: suporte@elg.com.br



Modelo - FH80L







Suporte articulado
com pistão a gás
para monitor

ATENÇÃO


1. Leia atentamente todas as instruções antes de iniciar a instalação.
 2. Se houver dúvidas quanto aos processos de instalação, contate um profissional ou o Suporte Técnico ELG.
 3. Verifique se o local de instalação apresenta resistência suficiente para sustentar tanto o peso do suporte quanto do monitor a ser instalado.
 4. Este produto possui partes móveis. Manuseie com atenção.
 5. Ao instalar o monitor no suporte, verifique a posição dos conectores de áudio, vídeo e energia para que os mesmos não sejam danificados.
 6. Este suporte é destinado somente para uso interno. O uso externo pode causar danos e/ou acidentes. A ELG Pedestais Ltda. não se responsabiliza pelo uso incorreto dos produtos.
 7. Este produto contém pistão a gás de alta pressão. É estritamente proibido desmontá-lo, expô-lo a quedas e ao fogo. A fim de assegurar o bom desempenho do pistão, é recomendado movimentar regularmente o braço do suporte.
- Imagens meramente ilustrativas. A ELG se resguarda ao direito de alterar o produto sem aviso prévio.

MONITORES/TV
17~35"COMPATÍVEL
75x75/100x100CARGA MÁXIMA
2~9KgINSTALAÇÃO NA BORDA DA MESA
OU POR FURAÇÃO

Componentes da Embalagem

1			3
			
1X		1X	
2			4
		 	
1X		1X	
5	6	7	
		 K (M5x14mm)	
1X	1X	1X	
8	9	10	
			
1X	1X	1X	
A	B	C	
			
(M6x12mm) 2 pçs		(M4x12mm) 4 pçs	
		(M4x25mm) 4 pçs	
D	E	F	G
		 H (4mm)  I (5mm)  J (6mm)	
3X	4X	1X	8X

PARÂMETROS AJUSTÁVEIS:

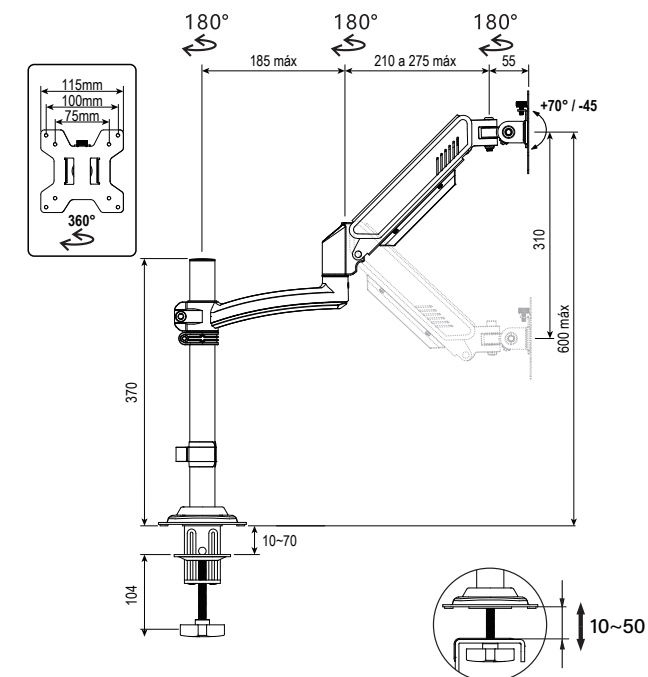

Borda da mesa

* Todas as medidas em milímetros


Furação

1. Instalação em borda de mesa:

Passo 1.1


Espessura da mesa 10~70mm

Monte a base (1) no poste (7) com parafusos pré-montados (K). Aperte-os usando chave Allen 4 mm (H). Aplique as almofadas (D) na parte inferior da base (1) para evitar arranhões na mesa.

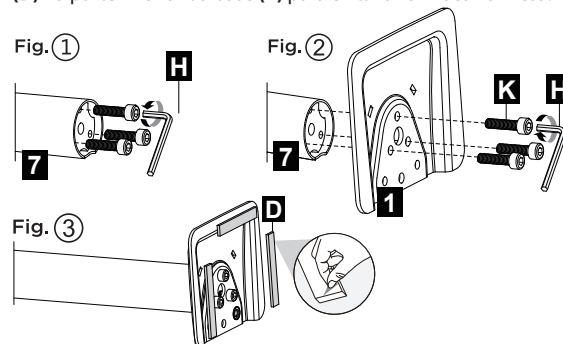


Passo 1.2

Monte a morsa (2) na base (1) com parafusos (A). Aperte-os usando uma chave Allen 4 mm (H).

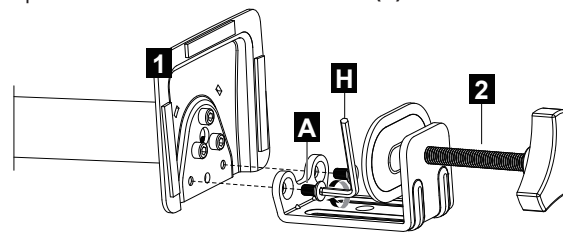

Passo 1.3

Fixe o suporte à mesa apertando a morsa. Instale a tampa decorativa (10) na base.

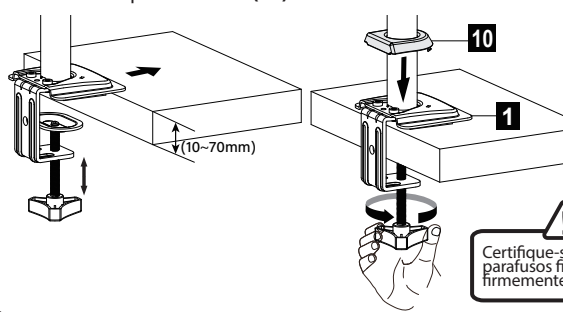


⚠
Certifique-se de que os parafusos fiquem firmemente apertados.

2. Instalação em centro de mesa:

Passo 2.1


Espessura da mesa 10~50mm

Monte a base (1) no poste (7) com parafusos pré-montados (K). Aperte-os usando chave Allen 4 mm (H). Aplique as almofadas (D) na parte inferior da base (1) para evitar arranhões na mesa.

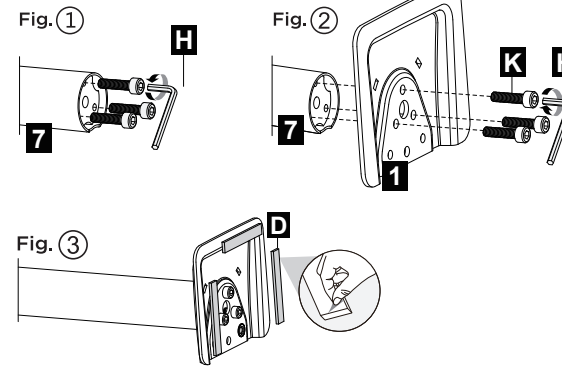


Passo 2.2

Desencaixe o suporte (2-1) e o manipulador (2-2) da morsa (2) usando uma chave Allen 5 mm (I).

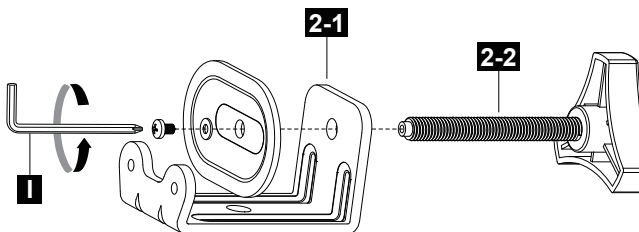


Inclusos no item 2



Passo 2.3

Remova o protetor de plástico do furo (se houver). Passe o manipulador (2-2) pelo suporte (2-1) e pelo furo até a base inferior. Em seguida, aperte o manipulador e instale a tampa decorativa (10) na base.


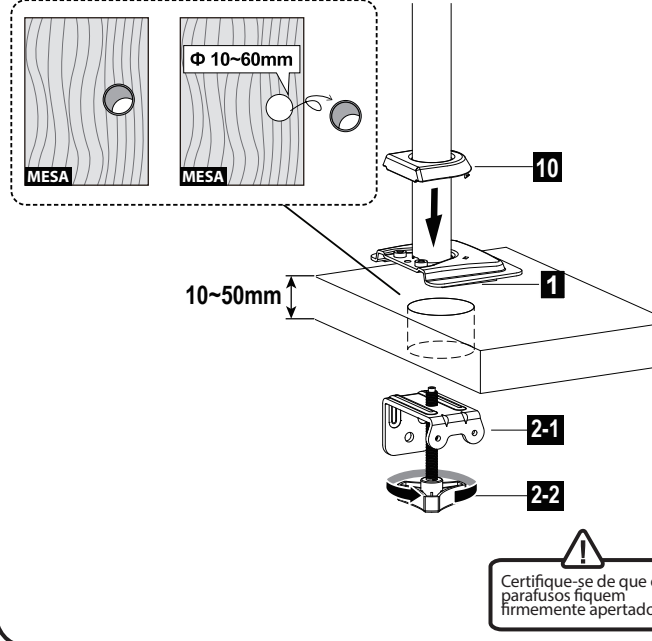


⚠
Certifique-se de que os parafusos fiquem firmemente apertados.

3. Fixação da chapa VESA ao monitor


Passo 3.1

Selecione o comprimento correto do parafuso do monitor

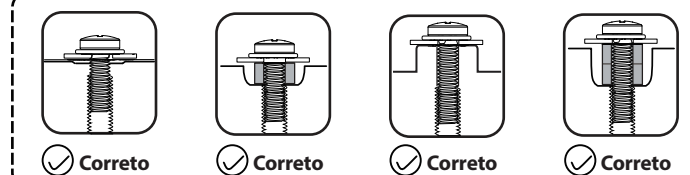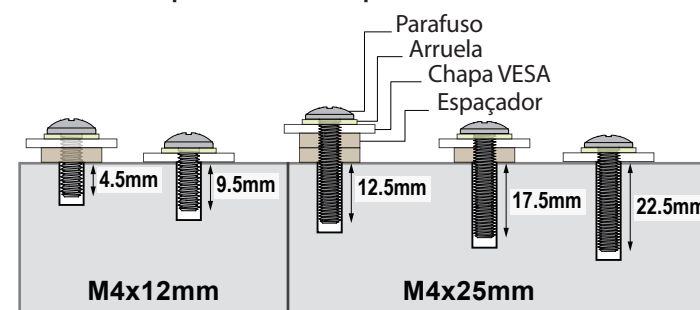


Qual situação precisa de espaçadores?


Se o parafuso for muito longo ou a superfície for irregular, escolha os parafusos e espaçadores apropriados para seu monitor.




Para mais espaçamento entre o suporte e o monitor



Para monitor de traseira elevada



Para o rebaixo do monitor




Para evitar a entrada bloqueada

Fixe a placa VESA na TV



⚠
Não aperte os parafusos excessivamente nem aperte-os usando a furadeira/parafusadeira elétrica, ou seu monitor poderá ser danificado.


Topo do monitor

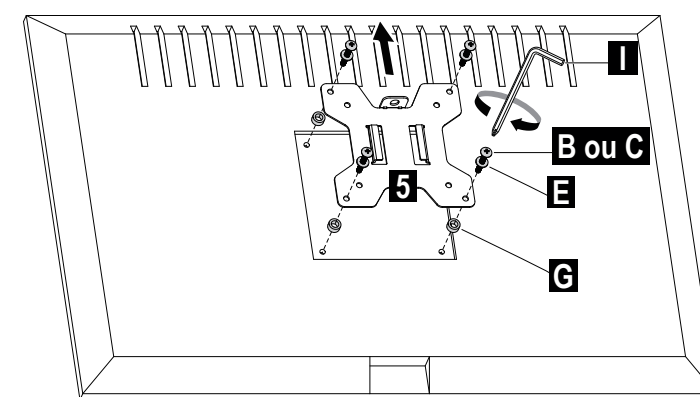

4. Instalação de braços e monitor


Passo 4.1

1. Instale o porta cabos (8), o anel fixador (9) e o braço inferior (3) no poste (7). Fixe-os usando a chave Allen 5mm (I).

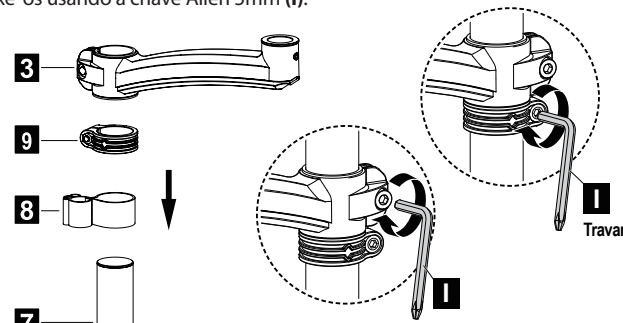

Basta apertar os parafusos levemente para que o braço possa girar.


2. Instale o braço superior (4) no braço inferior (3). Prenda os braços apertando os parafusos usando chave Allen 4mm (H).

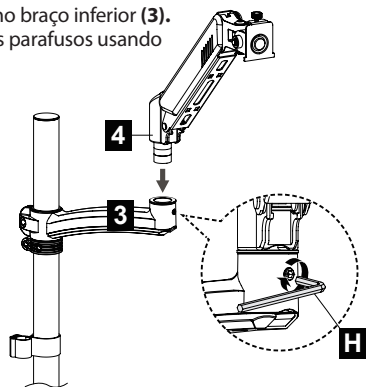

NÃO aperte os parafusos excessivamente ou eles poderão ser danificados.

Passo 4.2

Deslize o monitor no encaixe do braço superior (4) e instale o parafuso de segurança (S). Certifique-se de que o parafuso de segurança esteja instalado antes de girar o monitor.

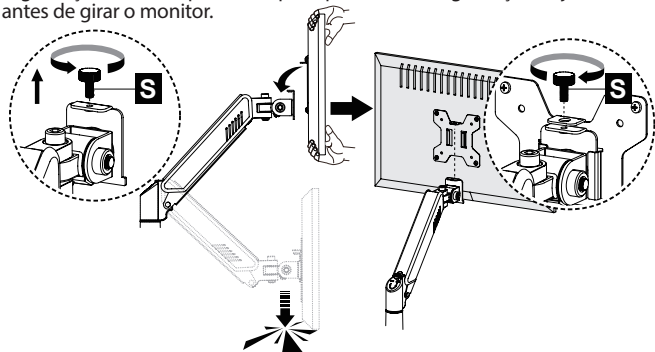


Aviso importante: O pistão a gás é pré-ajustado para tensão mínima. Depois que o monitor estiver instalado no braço superior, certifique-se de segurá-lo com as duas mãos, NÃO solte repentinamente ou imediatamente. Em vez disso, solte o monitor de forma lenta e gentil, enquanto observa se o braço cairá descontroladamente.

5. Ajustes (Se necessário)

Passo 5.1

Ajuste de inclinação do monitor/TV


1. Solte o parafuso de inclinação.
2. Ajuste o monitor para o ângulo de inclinação desejado.
3. Reaperte o parafuso de inclinação para fixar o ângulo desejado.

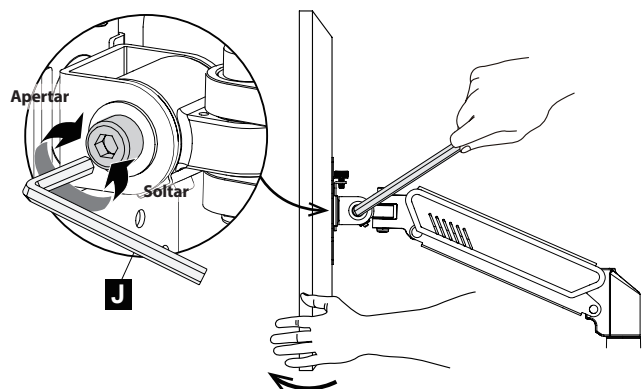


Passo 5.2

Ajuste vertical x Pressão do pistão a gás

O pistão a gás é pré-ajustada para tensão mínima. Para o funcionamento adequado do suporte, pode ser necessário ajustar a tensão do braço de acordo com o peso do seu monitor, use a chave Allen 6mm (J).

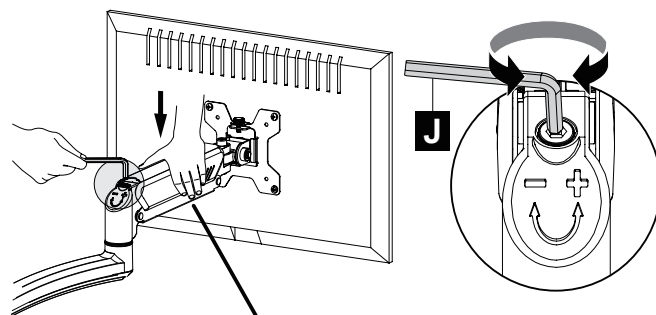

Nota: Certifique-se de manter o braço na posição horizontal durante o ajuste. Ou então será difícil ajustar o suporte ou ainda poderá danificar o suporte.

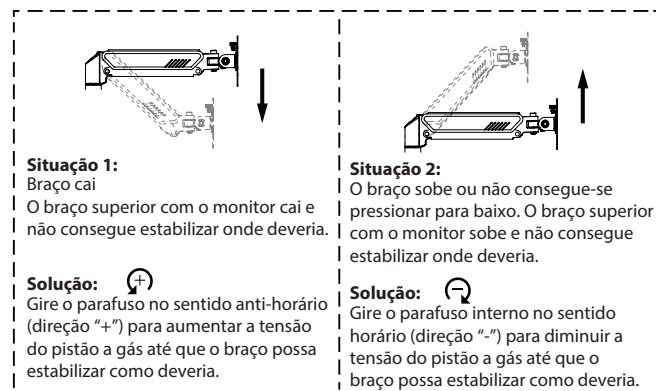


Cuidado com o manuseio do suporte durante a instalação.



6. Organizador de cabos


Passo 6.1

Passe os cabos pelos porta cabos. Guarde as chaves Allen no porta cabos da torre (8) para uso futuro.

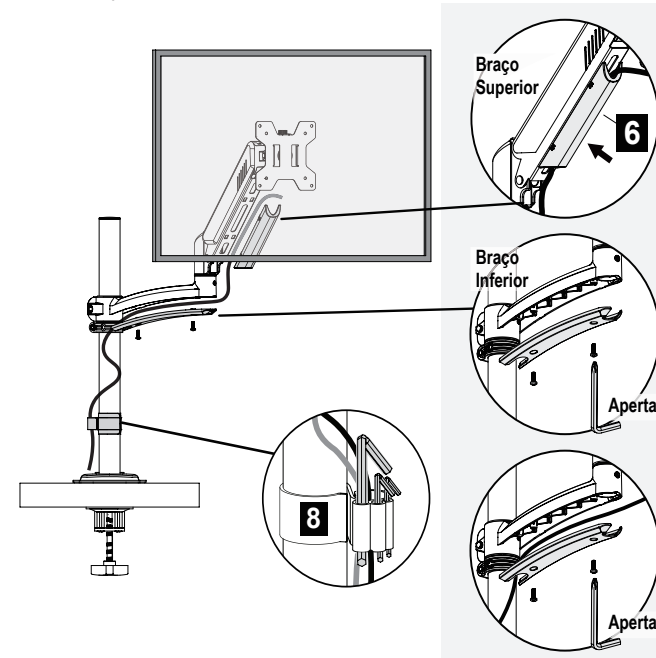

Passo 6.2

Ajuste de posição e rotação

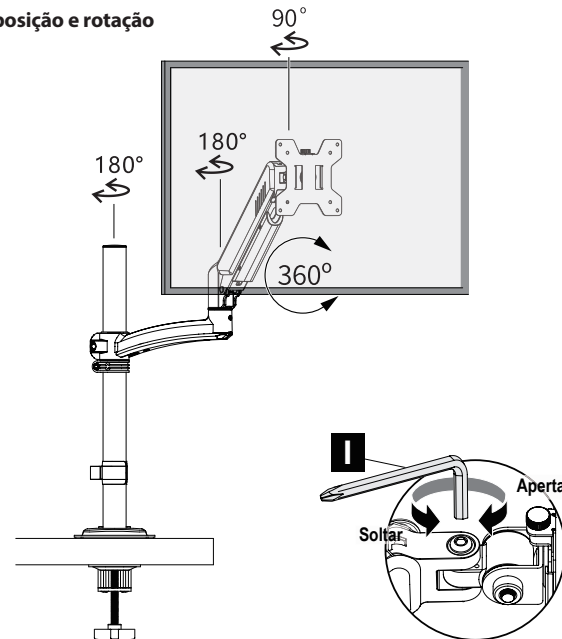

OBSERVAÇÃO:



Para garantir a estabilidade, o aperto do eixo rotativo é predefinido, logo, é um pouco difícil girar a placa VESA.

SUGESTÃO:




Primeiro, conecte o monitor, depois segure as laterais com as duas mãos e gire vigorosamente. Se isso não funcionar, não hesite em pedir nossa ajuda.

Posição correta dos braços:

INSTALAÇÃO RECOMENDADA



INSTALAÇÃO NÃO RECOMENDADA

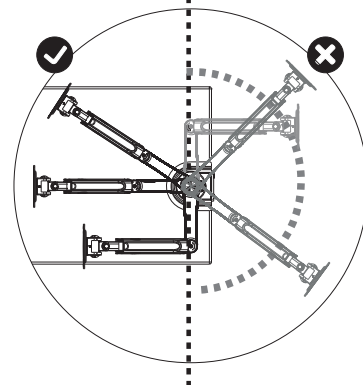

CERTIFICADO DE GARANTIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA.

1.1. A ELG Pedestais garante o produto, de sua fabricação constante da nota fiscal em anexo, contra qualquer defeito de material ou processo de fabricação, desde que a critério de seus técnicos autorizados, se constate defeito em condições normais de uso.

1.2. A reposição de peças defeituosas e execução dos serviços decorrentes desta garantia deverá ser prestada exclusivamente através da ELG Pedestais ou empresa parceira desde que expressamente autorizada por ela.

1.3. A garantia só terá validade mediante preenchimento e envio deste juntamente do produto com defeito, todos os acessórios que compõe o kit e respectiva nota fiscal de compra.

2. PRAZO DA GARANTIA.

2.1. Os produtos ELG Pedestais possuem garantia contra defeito de fabricação de 12 meses (09 meses de garantia ELG + 03 meses garantia legal), a contar da data de compra do produto na revenda.

3. LIMITAÇÕES DA GARANTIA.

3.1. Decurso do prazo de validade previsto no item 2.1;

3.2. A garantia limita-se apenas ao produto, desde que todos os passos referentes às instruções de uso e instalação sejam seguidos.

3.3. As condições constantes neste termo de garantia são as únicas e exclusivas oferecidas ao cliente. Sob hipótese alguma a ELG Pedestais será responsável por quaisquer danos diretos ou indiretos, inclusive, transporte, lucros cessantes, especiais, incidentais ou consequenciais, seja com base em contrato, ato lícito, prejuízo ou outra norma legal.

4. EXCLUSÃO DE GARANTIA.

A garantia será automaticamente excluída caso:

4.1. Houver alterações no produto (furos, amassados, arranhões).

4.2. Não seja respeitado o limite de carga estabelecido para o produto.

4.3. Apresente danos causados por falha na instalação, acidentes ou mau uso.

4.4. Uso em desacordo com a finalidade para qual o produto foi projetado.

4.5. Danos decorrentes do transporte ou embalagem inadequada, utilizados pelo cliente.

4.6. Danos causados por agentes naturais (maresia, chuva, enchente, entre outros).

4.7. Danos causados por produtos químicos (Benzina, Thinner, Removedores, entre outros).

4.8. Utilização do produto em ambientes agressivos (umidade excessiva, acidez, corrosivos ou exposição excessiva ao calor).

4.9. Tentativa ou reparo de produto por terceiros.

4.10. Apresentação de rasuras ou modificações neste certificado.

5. COMO PROCEDER EM CASO DE ACIONAR A GARANTIA.

5.1. Envie um e-mail para o endereço suporte@elg.com.br relatando o problema apresentado. Acrescente o máximo de informações possíveis, fotos, vídeos, e/ou descrições. A equipe técnica ELG Pedestais irá analisar cada caso e responderá ao e-mail o mais breve possível (Nota: O atendimento ocorre apenas em dias úteis e não é realizado aos finais de semana e feriados).

5.2. Caso seja necessário, a ELG Pedestais poderá solicitar o envio do produto para análise. Este envio ocorrerá por conta do cliente.

5.3. Em caso de ser constatado defeito de FABRICAÇÃO, retornaremos a peça para o endereço do remetente em no máximo 08 (oito) dias úteis e em caso de defeitos não cobertos pela garantia, entraremos em contato via e-mail, correio ou telefone, apresentando orçamento para conserto (dentro do mesmo prazo estabelecido acima) para aprovação, sendo que o cliente terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a retirada do mesmo após o comunicado de conclusão dos reparos necessários não cobertos pela garantia. Não havendo a retirada neste prazo, a ELG Pedestais poderá dar o destino que melhor convier ao produto, não cabendo ao Cliente qualquer tipo de indenização, reembolso ou qualquer outra modalidade de ressarcimento.

5.4. Se a troca ou conserto estiver coberto pela garantia, a devolução do seu produto será efetuada via CORREIO por conta da ELG Pedestais.

RECOMENDAÇÕES: Antes de instalar os produtos ELG, verifique se a superfície onde será feita a instalação apresenta resistência suficiente para sustentar o peso do produto e do aparelho a ser instalado. Leia atentamente o manual de instalação. A ELG Pedestais não se responsabiliza pela incorreta instalação dos seus produtos, bem como danos causados por este mesmo motivo ao produto ou à superfície de instalação. Recomendamos que a instalação seja efetuada por profissionais treinados. Não deve ser efetuado nenhum tipo de alteração ao produto (furo, corte, dobra ou outras).

ATENÇÃO (*) Campos de preenchimento obrigatório

*LOJA: _____ *MODELO: _____

*DATA DA COMPRA: _____ *NOTA FISCAL N°: _____